


# TEKNISET TIEDOT

## STENI multicut -poranterä

### STENI MULTICUT -PORANTERÄ.

Kovametallinen kaksoisterä (volframikarbidi)

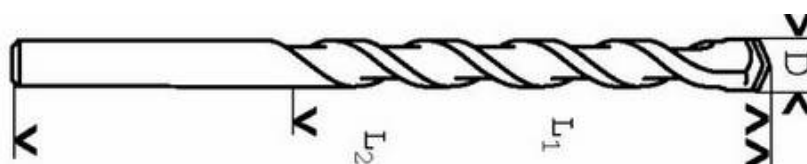

L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	Yksikkö	Käytetty
39	85	5,5	mm	Terra by Steni
54	100	6,5	mm	Steni Colour/Vision/Nature

### PORAUS

Lakatulla pinnalla varustetut STENI-levyt porataan etupuolelta.

Murskatulla luonnonkivipinnalla varustetut STENI-levyt porataan taustapuolelta.

### PARHAAT TULOKSET

Poraus tulee tehdä vakaalla ja tasaisella alustalla ilman iskutoimintoa. Terä ei saa olla epätasapainossa eikä STENI-levy saa tärinästä poraamisen aikana. Liian suuri syöttönopeus saa aikaan epätasaisen reiän ja levyn kuoriutumisen, mikä heikentää levyn vastustuskykyä mekaanisessa kiinnityksessä. Porauspöly on poistettava ennen asennusta paineilmalla tai kostealla kuituliinalla tai kuituliinalla, johon on lisätty emäksistä maalarinpesua.

Porauksen aikana on tärkeää, että terä leikkaa eikä sitä paineta levyn läpi. Vastakappale levyn toisella puolella ehkäisee kuoriutumista.

### TURVALLISUUS:

- Noudata aina valmistajan käyttöturvallisuustiedotetta.
- Käytä vain CE-hyväksytyjä laitteita ja määräysten mukaisia suojarusteita.
- Henkilönsuojaimia, kuten suojalaseja ja suojanaamiota (vähintään P3) tulee aina käyttää

STENI-käyttöturvallisuustiedote – ladattavissa osoitteesta [steni.com](http://steni.com).