

TUOTEKUVAUS



LASTING EXPRESSIONS

Steni Protego Sand

KÄYTTÖ

Steni Protego Sand on vedenpitävä ja kestävä kattolevy, joka on suunniteltu käytettäväksi ulkoisena tuulettavana kattolevynä. Asennetut kattolevyt ovat päällä käveltäviä ja ne on sertifioitu Tanskan standardin DS 1133 mukaisesti.

ALKUPERÄ

Steni AS valmistaa Steni Protego Sand -levyt Vestfoldissa, Norjassa. Steni AS on kehittänyt ja valmistanut ainutlaatuisia julkisivulevyjä vuodesta 1965 lähtien.

KOOSTUMUS

Steni Protego Sand on lasikuituvahvisteinen kivikomposiittilevy, jonka ydin koostuu murskatusta luonnonkivestä

PINTAMATERIAALIT

Steni Protego Sand on harmaa tai vaalea/valkoinen läpivärjätty levy, jonka karkealla, liukastamattomalla pinnalla on murskatun luonnonkiven rakeita, joiden koko on 0,7–1,3 mm välillä. Murskatun kivipinnan väritakuu on jopa 10 vuotta. Levyn reunat ja takaosa ovat käsittelemättömiä.


KOOT

Steni Protego Sand on saatavilla 6 mm:n paksuisena neliönmuotoisina levyinä mitoilla 595x595 mm ja 1195x1195 mm, sekä puolikokoisina räystäälle, katolle ja katonharjalle.

UNIIKIT OMINAISUUDET

Steni Protego Sand on erittäin kestävä tuote, joka säilyttää tekniset ominaisuutensa jopa äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa. Näillä levyillä on erinomainen kestävyys monenlaisia kemikaaleja vastaan. Uniikkeja ominaisuuksia ovat:

- ✓ Minimalistinen ja eksklusiivinen muotoilu
- ✓ Korkea kestävyys, jolla on 40 vuoden takuu pakkasta ja delaminoitumista vastaan
- ✓ Päällä käveltävä
- ✓ Vankka, korkea iskunkestävyys
- ✓ Vedenpitävä ja vakaa kosteassa ja kylmässä ilmastossa.
- ✓ Helppohoitoinen pinta, joka kestää korkeapainepesureita jopa 100 bar:iin saakka.
- ✓ Palonkestävä, kattopalojen pintaluokitus: B_(Roof)t2

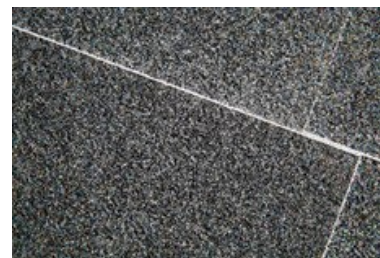

YMPÄRISTÖ

Steni Protego Sand on ympäristö-tuotehyväksyntä (EPD). Steni AS valmistaa tuotteensa Norjassa käyttäen vihreää energiaa vesivoimaloista. Elinkaaren kustannukset (LCC) kuuluvat markkinoiden parhaimpiin.