




# KESTÄVÄT JULKISIVUT!

STENI Sokkelilevy

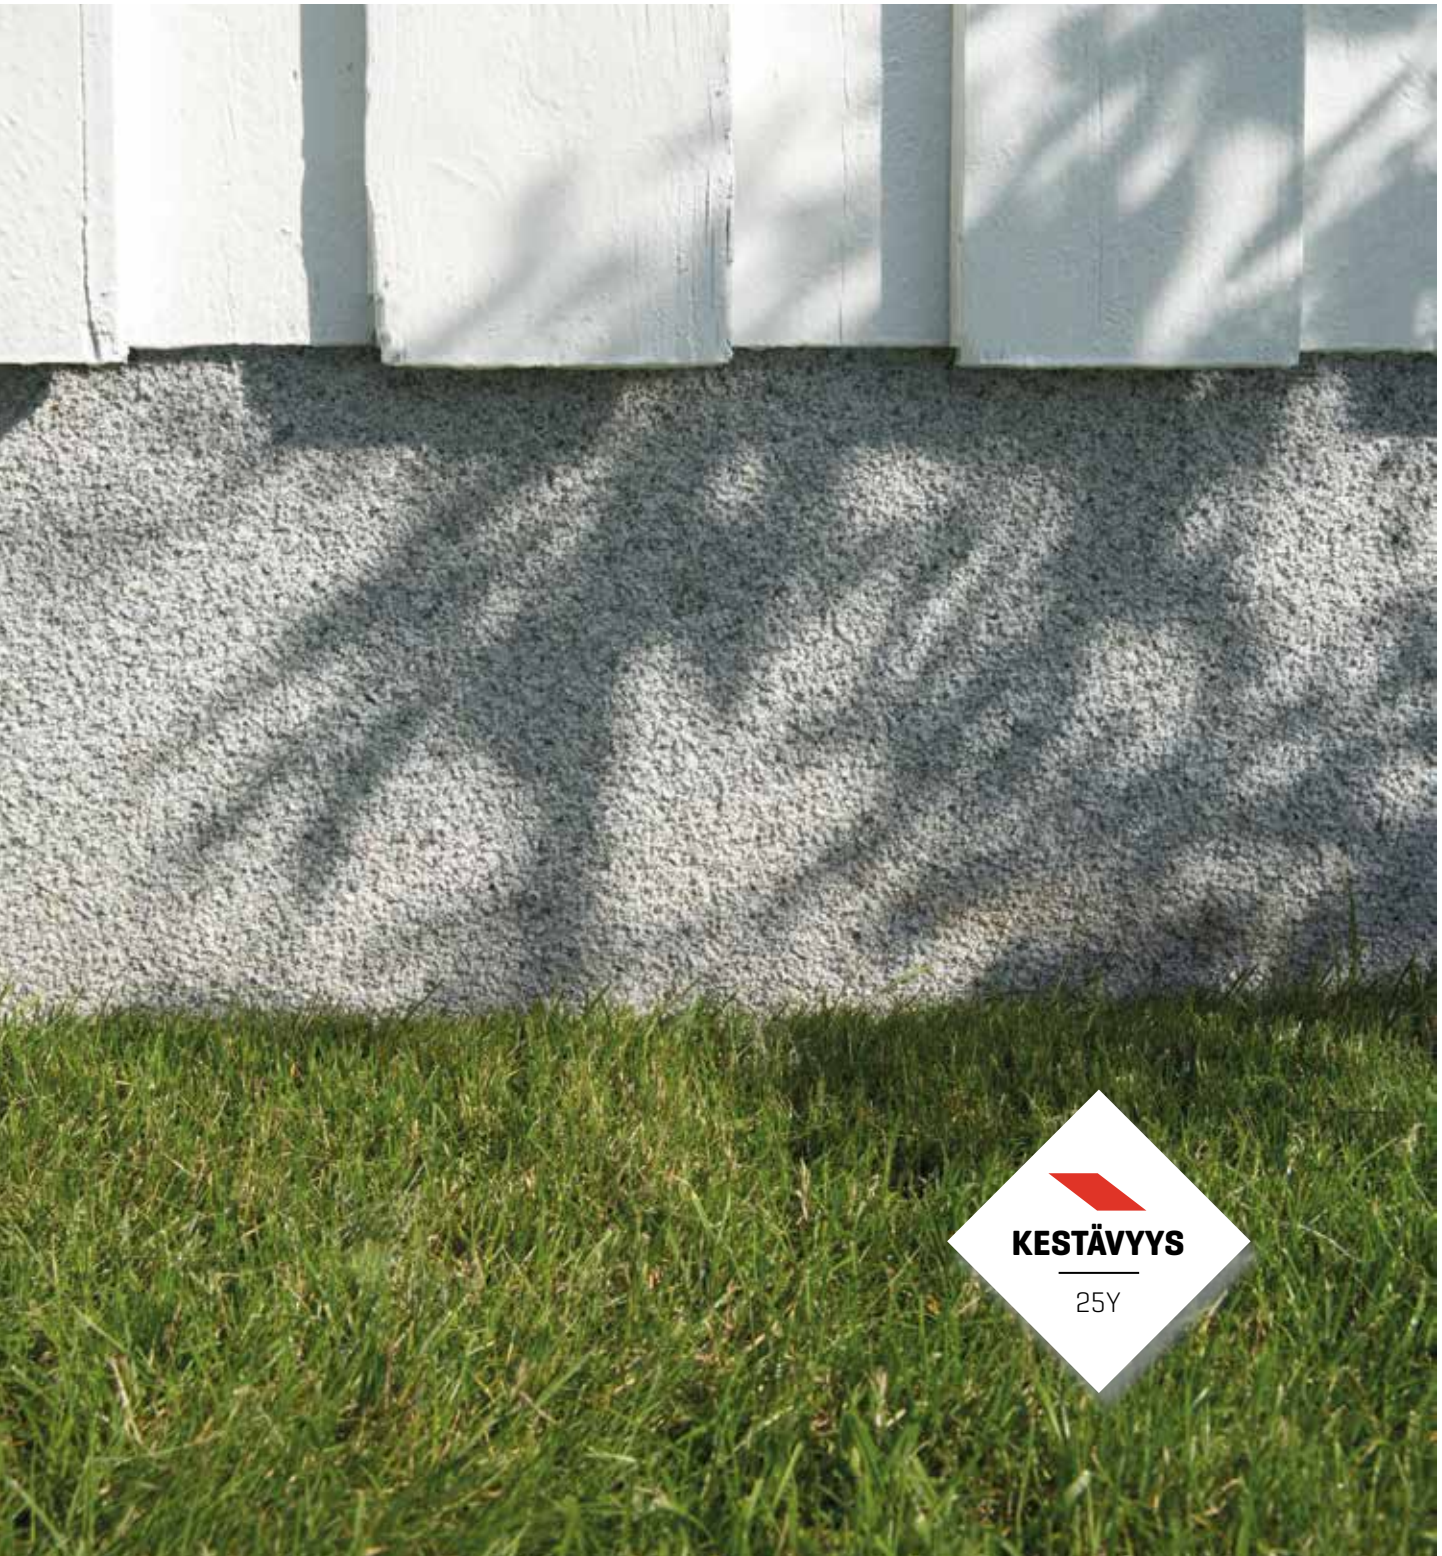

LASTING EXPRESSIONS



# STENI SOKKELILEVY

STENI sokkelilevy on lasikuituvahvistetusta polymeerikomposiitista valmistettua levyä, jonka pinta on murskattua luonnonkiveä. Se soveltuu erinomaisesti sokkelien, vajojen, autotallien ja tukimuurien verhoukseen.

STENI sokkelilevy on saatavana harmaalla, valkoisella tai mustalla luonnonkivipinnalla ja saat näyttävän sokkelin joka kestää vuodesta toiseen.

STENI-levyssä on ainutlaatuinen rakenne ja sen ydin on kiveä. Siksi STENI on markkinoiden kestävin ja huoltoystävällisin levy. Lasikuituvahvistetun polymeerikomposiitin ominaisuudet takaavat pitkän kestävyuden ja parhaan taloudellisuuden.

STENI Sokkelilevy asennetaan tuulettuvaksi rakenteeksi joka antaa selkeät hyödyt:

- Sokkeli pysyy kuivana
- Sokkelin pakkasrapautuminen vähenee
- Sokkelin eristys paranee
- Homeongelmat vähenevät tai loppuvat



## TUOTEOMINAISUUDET

Levyn mitat: 595/1195 x 2395 mm

Paksuus: n. 5 mm

Paino/m<sup>2</sup>: n. 9,5 kg

Vakiovärit:



HARMAA

VALKOINEN

MUSTA

Tarkistathan tuotantopäivämäärän levyn taustalta, jotta kaikki levyt ovat varmasti samasta tuotantoerästä!

KÄYTTÖALUEET

Sokkelit, autotallit, ulkorakennukset, muurit

## EDUT

**100%  
DIFFUUSIOTIIVIS**

Voidaan upottaa veteen.

**PAKKASENKESTÄVÄ**

Kestää äärimmäisiä ulkolämpötiloja.

**PITKÄIKÄINEN**

25 vuoden takuu.

**VANKKA JA  
ISKUNKESTÄVÄ**

Ihanteellinen vaativaan ympäristöön.

**HELPPO PUHDISTAA**

Kestää painepesun. Lue lisää hoito-ohjeista [steni.fi](http://steni.fi)

**HELPPO ASENTAA**


Asennetaan vaaka- tai pystysuoraan.

**TUULETTUVA  
JULKISIVU**

Perusmuuri pysyy kuivana!

**KEVYT**


Painaa vain 9,5 kg/m<sup>2</sup>

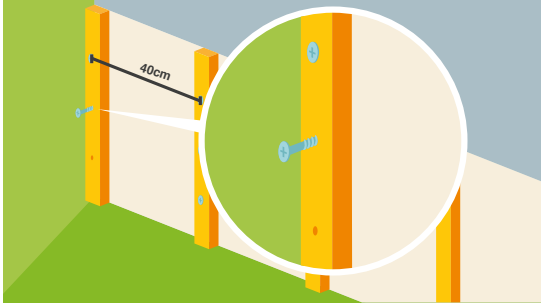

Kiinnitä laudat seinään 40 cm:n välein.




Niittaa EPDM-tiivistenauha lautoihin. Nauhan tulee kattaa koko lauta.

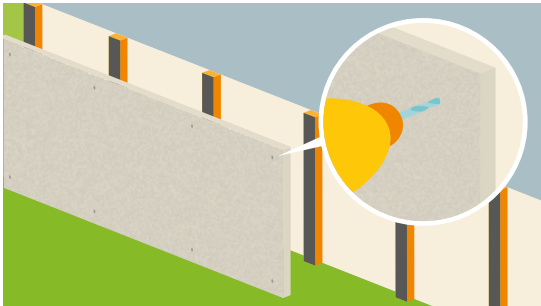

Leikkaa ja esiporaa levyt.

Ruuvien etäisyys: vähintään 15 mm levyn reunasta ja korkeintaan 300 mm ruuvien välissä.

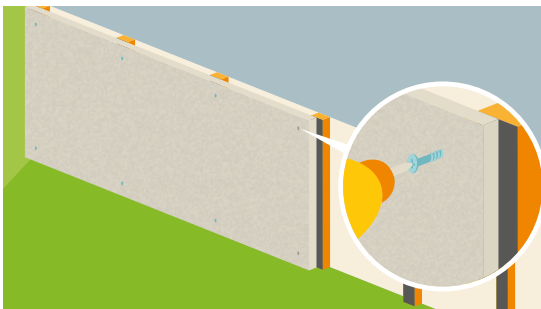


Ruuvaa levyt EPDM-nauhalla päällystettyyn koolaukseen.

Huomioi, että ruuveja ei tule kiristää liian tiukkaan




Levyt asennetaan 4-6 mm:n välein.

Jotta ilmanvaihto on varmasti riittävä, tarkista että alareunaan jää rako ja 8-10 mm:n ilmarako yläreunaan.

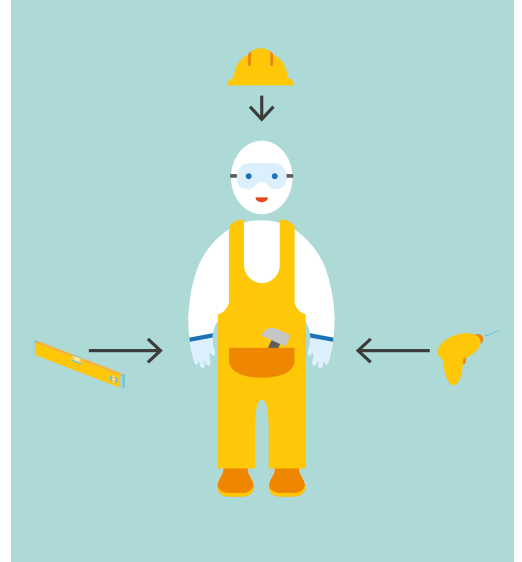

ASUOSITTELEMME SEURAAVIA HENKILÖKOHTAISIA SUOJARUSTEITA: Suojalasit, käsineet, kuulosuojaimet, hengityssuojain, turvakengät ja kypärä.

MUU TARVITTAVA MATERIAALI: Paineekyllästettyä lautaa [23 x 73 mm], pohjamateriaaliin sopiva kiinnitys, kovapalaterä [Ø = 5 mm] levyjen poraamiseen, timanttipäällysteinen katkaisulaikka, EPDM -tiivistenauha, nitoja ja STENI sokkeli -ruuvit.

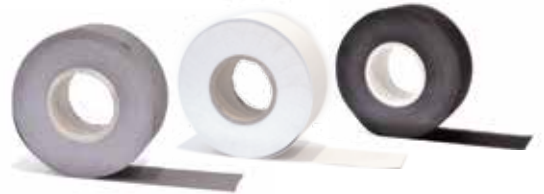

Haponkestävistä ruuveista [A4] ja EPDM-saumanauhasta on saatavana kolme väri vaihtoehtoa [harmaa, valkoinen, musta].

## LASTING EXPRESSIONS

STENI-julkisivuratkaisut tuottavat ainutlaatuista ja kestäväää arkkitehtonista ilmaisu - erittäin laadukkaasti. Lähes rajattomaan valikoimaan sisältyy niin erivärisiä ja eri kiiltoasteisia pintoja kuin erisävyistä ja kivikarkeudeltaan vaihtelevaa murskattua luonnonkiveä. Lisäksi asiakkaan on mahdollista suunnitella yksilöllinen, painettu pintansa. STENI mahdollistaa täysin toiveidesi mukaisen julkisivun!

STENI on perustamisvuodestaan 1965 lähtien toimittanut 48 miljoonaa neliömetriä julkisivulevyä kaikkialle maailmaan.