



VASTAANOTTAMINEN, VARASTOINTI JA KÄSITTELY




LASTING EXPRESSIONS

STENI-julkisivulevyt

VASTAANOTTAMINEN

Asiakas sitoutuu tarkistamaan vastaanottamansa tuotteet seuraavasti:

- Pakettien lukumäärän tarkistaminen
- Mahdollisten kuljetusvaurioiden tarkistaminen
- Pakkauksen ja tuotteiden tarkistaminen naarmujen, kolhujen ja vahinkojen varalta
- Rakennustuotteita koskevien käsittelykäytäntöjen noudattaminen lähetystä purettaessa ja tarkistettaessa.

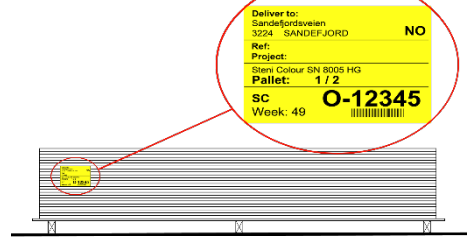

Lähetysten mahdolliset vahingot tai poikkeamat tulee merkitä rahtikirjaan, ja lähetysten toimittajan tulee allekirjoittaa se.

(OTA VALOKUVIA) Vahingot tulee myös ilmoittaa Stenille:

STENI AS

myynti@steni.fi


Puhelin: +358 (0)9 855 3420

Ostaja menettää valitusoikeutensa, mikäli hän ei viipymättä ilmoita STENI AS:lle tarkistuksessa havaituista puutteista tai puutteista, jotka olisi pitänyt huomata tarkistuksen yhteydessä. Sama pätee, mikäli tuote otetaan käyttöön.

Toimituksessa tulee olla mukana STENI AS:n toimitus- ja tuotetiedot.

VARASTOINTI

Levyt varastoidaan täysin tuettuina tasaiseen ja kuivaan paikkaan. Levyt tulee säilyttää peitettyinä ja auringolta, vedeltä ja pölyltä suojattuina. Sileäpintaisten levyt tulee varastoida takapinnat vastakkain ja etupinnat vastakkain. Enintään viisi kuormalavaa voidaan pinota päällekkäin. Levyt tulee varastoida aina vaakatasossa.




SISÄINEN KULJETUS

Levyjen kuljetuksessa tai siirtämisessä on asiakkaan/asentajan vastuulla, että levyt on pakattu turvallisesti ja kiinnitetty kuormalavoihin niin, että ne eivät liu'u. Liukuvat levyt voivat aiheuttaa naarmuja, haavoja ja reunavaurioita. Liukuvista levyistä voi aiheutua vahinkoa etenkin sivullisille.

KÄSITTELEMINEN


Kun levyt halutaan ottaa käyttöön, ne tulee nostaa kuormalavalta pystyasennossa. Levyjä ei tule vetää lavalta, sillä ne voivat naarmuuntua tai vahingoittua. On asiakkaan/asentajan vastuulla varmistaa, että levyt eivät vahingoitu. Levyt tulee kantaa aina pystyasennossa.



Käytä henkilönsuojaimista aina vähintään hanskoja ja turvakenkiä.

ASENTAMINEN

Asentaja on vastuussa levyjen tarkistamisesta ennen asennusta. Levyt, jotka on asennettu huolimatta näkyvistä virheistä tai puutteista, katsotaan ostajan hyväksymiksi.



Lataa asennusohjeet osoitteesta:

https://steni.com/documentation/?c=fixing_instructions



Lataa takuu- ja toimitusehdot osoitteesta:

https://steni.com/documentation/?c=sales_and_delivery

STENI AS pidättää oikeuden tuotteiden koostumuksen ja tuotetietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. STENI AS ei vastaa painovirheistä.