

STENI TUSSIKYNÄÄ

KÄYTETÄÄN PIENIIN REUNAMAALAUKSEN KORJAAKSIIN RAKENNUSKOHTEESSA V 1.0/24.02.2020



Tussikynän tulee olla UV-kestävää ja öljypohjaista. Steni suosittelee UNI Paint PX-30 -kynää. Lue tussikynän käyttöturvallisuustiedote, erityisesti valmisteluja, käyttölämpötilaa ja esitöitä koskevat kohdat.

Huomaa: Lue tuotteen käyttöturvallisuustiedote ja käytä asianmukaisia henkilösuojaimia.




1. Valmistelu:

- Poista reunasta irtolika ja puhdista pinta. Pinnalla ei saa olla pölyä eikä rasva- tai öljyjäämiä.
- Käytä puhdistusainetta, kuten teollista rasvanpuhdistusainetta, terassipesua tai talon huoltopesuainetta. 5 % liuosta haaleaan veteen.
- Puhdista pinta mikrokuituliinalla tai muulla vastaavalla, josta ei jää nukkaa pintaan.
- Anna pinnan kuivua.



2. Käyttö:

- Suositeltu käyttölämpötila on 23 °C. Alhaisin sallittu käyttölämpötila on 10 °C. Kylmällä tai kostealla säällä työ tulee tehdä lämmitetyissä tiloissa, ja pinnat tulee suojata suoralta sateelta.
- Korjaustyöt: Leikkaa tussikynän kärki sauman leveyteen sopivaksi tapetteitsellä tai vastaavalla. Leikkaa vain toinen puoli kärjestä.
- Ravista tussia voimakkaasti vähintään 1 minuutin ajan. Paina kärkeä alas, kunnes siihen tulee väriä.
- Työnnä kynän kärki levyjen väliseen saumaan. Kääntelee kärkeä, jotta se koskettaa molempien levyjen reunaan. Piirrä viiva yhdellä keskeytymättömällä liikkeellä.
- Anna kuivua. Korjausta ei saa altistaa kosteudelle vähintään 2 tuntiin.

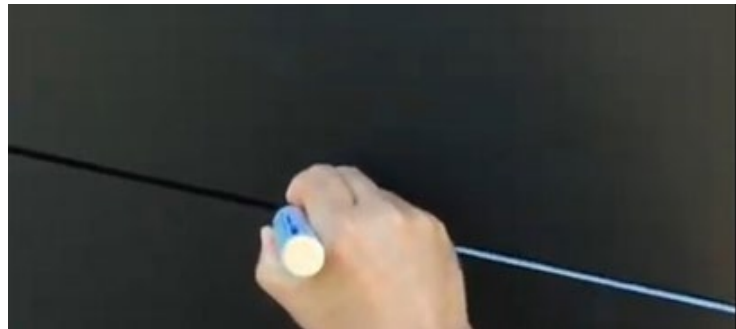

VINKKI!

- Puhdista huolellisesti.
- Käytä öljypohjaista tussia.
- Muista henkilösuojaimet.
- Laajoissa reunamaalauksissa kannattaa käyttää akryylimaalaa ja telaa.